



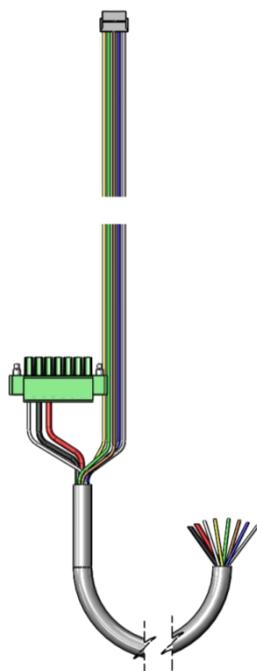

Para uso en edificios


- Cerrado con llave desde el exterior o el interior, la puerta se abre en caso de emergencia desde la manilla o la barra antipánico desde el interior
- Todos los puntos de cierre se activan de forma automática
- Funciones antipánico E y B
- Opcional: dispositivo de control de cierre de pestillo a través del cilindro en función antipánico E (sin protección contra fuego)
- Versión protegida contra incendios estándar
- Cerrojo y picaporte con garantía de contrapresión
- Para puertas de 1 hoja
- Para puertas de 2 hojas

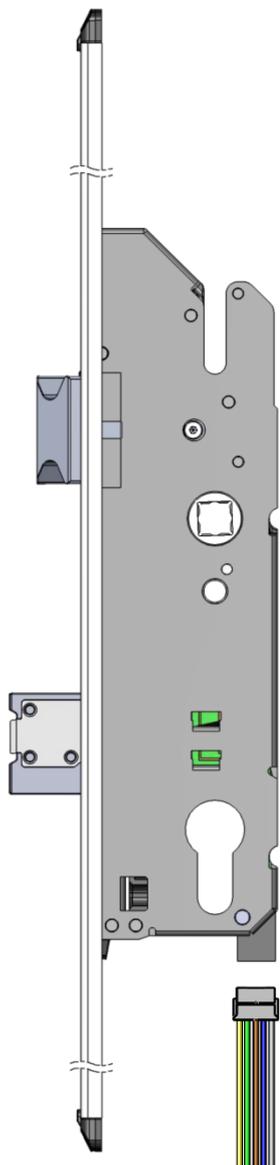


Para la monitorización de cierre

- Especialmente adecuado para el control de las puertas de salida de emergencia de edificios públicos y complejos de oficinas
- Permite controlar de forma individual y directa:
 - Bombillo
 - Cuadradillo/Manillar
 - Posición (abierto/cerrado)
- Para autotronic 834P con función antipánico E
- Para puertas de 1 hoja y hoja en activa en el caso de puertas de hojas
- PZ, intereje 92 mm / RZ, intereje 94 mm
- Transición de cable empotrada o superpuesta


Conexión de contactos de monitorización




- Cerrojo abierto
 - Cables: gris y marrón



- Cerrojo extendido
 - Cables: amarillo y marrón



- Manilla
 - Cables: azul y marrón



- Bombillo
 - Cables: verde y marrón

